

FS-1016MFP  
FS-1116MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

# ESPACIO PARA PENSAR

EN MÚLTIPLES DIRECCIONES.




*Ecosys*<sup>®</sup>

 **KYOCERA**

# RENDIMIENTO CONCENTRADO EN UN EQUIPO DE SOBREMESA.

## UN COMPROMISO A LARGO PLAZO

ECOSYS es un principio exclusivo que guía el desarrollo de las impresoras y equipos multifunción Kyocera en todos sus productos. La combinación optimizada de eficiencia, mínimo impacto medioambiental e integración sencilla ofrecen una dimensión aparte.

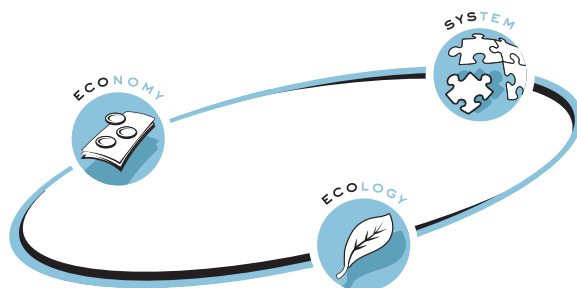

**ECOSYS**



**ECONOMÍA:** El Coste Total de Propiedad (TCO) es el verdadero coste de un dispositivo durante su vida útil ya que los gastos de mantenimiento son sustancialmente mayores que el precio de adquisición. Los equipos ECOSYS están diseñados para minimizar tanto los costes directos (consumibles) y los costes indirectos (consumo de energía y administración), para ofrecer el menor Coste de Propiedad de su categoría (TCO).



**ECOLOGÍA:** La tecnología de larga duración de Kyocera se beneficia de nuestra larga experiencia en materiales cerámicos. Además, el tambor es independiente del tóner, por lo que no hay necesidad de cambiarlo todo. Solo se cambia el tóner permitiendo un uso altamente eficiente de la energía, minimizando el impacto medioambiental, reduciendo la contaminación y la generación de residuos.



**SISTEMA:** Hay una gran gama de opciones diseñadas en los equipos Kyocera ECOSYS para incrementar la productividad de salida de documentos. Funcionalidad adicional y actualizaciones están disponibles para maximizar el beneficio de la inversión a largo plazo. El software de sistema integrado asegura plena compatibilidad en red en diferentes entornos a largo plazo.

¿Puede un dispositivo multifunción compacto "todo en uno" ser bueno en todo? Los equipos multifunción Kyocera combinan años de experiencia en impresión, copiado y escaneado a partes iguales. Los FS-1016MFP y FS-1116MFP son ideales como equipos compactos en todo tipo de oficinas. Como los equipos multifunción son usados frecuentemente, incluyen la tecnología ECOSYS de componentes de larga duración exclusiva de Kyocera consiguiendo el Coste Total de Propiedad más bajo de su categoría. Con todas estas ventajas, tendrá más espacio para pensar en cosas más importantes.

#### **Superficie de instalación pequeña**

Diseñado para ofrecer plena funcionalidad especialmente en oficinas donde el espacio es un preciado recurso.



#### **Fácil acceso a los documentos**

El espacio para acceder a los documentos es amplio facilitando la recogida del papel para seguir su trabajo.

#### **Modo de ahorro de tóner**

El modo de ahorro de tóner es ideal cuando se imprimen documentos internos o borradores para revisión.



#### **Indicador de nivel de papel**

Un indicador de nivel de papel en el depósito permite ver cuanto papel queda de un vistazo.

#### **Conectividad USB**

Interfaz USB 2.0 High speed para una conexión sencilla a PCs Windows®.



# FS-1016MFP FS-1116MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO



La tecnología ECOSYS está basada en componentes de

larga duración. El tambor, revelador y fusor de los FS-1016MFP y FS-1116MFP han sido diseñados para durar 100.000 páginas, siendo el tóner el único consumible. Los equipos ECOSYS tienen el coste por página más económico de su categoría y son muy respetuosos con el medio ambiente.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, Láser  
**Display LCD iluminado:** 2 líneas de 16 caracteres  
**Velocidad:** Hasta 16 páginas por minuto A4 (impresión /copiado)  
**Resolución:** 600 x 600 ppp (impresión /copiado)  
**Tiempo de 1ª copia:** 12 segundos desde pantalla, 14 segundos o menos desde alimentador de originales  
**Tiempo de 1ª impresión:** 11 segundos o menos  
**Tiempo de calentamiento:** 25 segundos o menos desde encendido  
**Volumen de trabajo:** Máx. 10.000 páginas por mes  
**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Copiando /Imprimiendo: 295 W, En espera: 20 W, En reposo (ECOpower): 10 W  
**Ruido (ISO 7779):** Copiando /Imprimiendo: 49 dB(A), En espera: 28 dB(A)  
**Dimensiones (An x F x Al):** Unidad principal: 476 x 392 x 489 mm  
**Peso:** Unidad principal incl. tóner: Aprox. 15 kg.  
**Certificaciones:** TÜV/GS, CE, PTS  
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

## MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de entrada:** Depósito interno de 250 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 mm. y 216 x 356 mm.)  
Bypass manual de una hoja, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (70 x 148 to 216 x 356 mm)  
**Alimentador de originales:** 50 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, (114,3 x 139,7 mm - 216 x 356 mm)  
**Capacidad de salida:** 100 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. original:** Legal desde el alimentador de originales, A4, Letter desde pantalla  
**Copiado continuo:** 1-99  
**Memoria:** (FS-1016MFP) 32 MB  
(FS-1116MFP) 64 MB  
**Zoom:** 25-400% en incrementos del 1%  
**Porcentajes de ampliación/reducción:** 2R / 2A  
**Funciones digitales:** Escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, inicio automático, modo N-up (2-en-1, 4-en-1), modo ECOcopy  
**Modo exposición:** Manual: 7 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto + foto, texto, foto

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Procesador:** 32 bit RISC CPU ARM946E-S  
**Memoria:** (FS-1016MFP) 32 MB  
(FS-1116MFP) 64 MB  
**Emulaciones:** HBPS (Host based printing system) para MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

## INTERFACE

**Interface estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed) para impresión y escaneado

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Envío a e-mail, a PC, TWAIN  
**Velocidad de escaneado:** Máx. 5 originales por minuto (300 ppp, A4, texto, B/N) (4.2 a color)  
**Resolución de escaneado:** Resolución física: Hasta 1.200 x 1.200 ppp 8 bit/punto (gris), 24 bit/punto (color)  
Software de interpolación: Hasta 9,600 ppp  
**Tamaño máximo de escaneado:** Legal desde alimentador de originales, A4, Letter desde pantalla  
**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto, OCR  
**Formato de archivo:** BMP, TIFF, PDF, JPEG  
**Tipo de PC:** IBM PC/AT compatible  
**Tipo de Sistema Operativo:** Windows® 98SE, ME, 2000, XP  
**Software incluido:** PaperPort Deluxe 9.2

## FUNCIONES DE FAX (SÓLO FS-1116MFP)

**Compatibilidad:** Grupo G3  
**Velocidad del módem:** Máx. 33.6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Menos de 4 seg. por pág. (MMR)  
**Velocidad de escaneo:** Menos de 4 segundos por página  
**Densidad de escaneo:** Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm.  
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm.  
Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm.  
Medios tonos: 64 escalas de grises  
**Tamaño máximo del original:** Legal (356 mm) desde alimentador, A4, Letter desde cristal de exposición.  
**Método de compresión:** MMR, MR, MH  
**Memoria de recepción:** 150 hojas o más según ITU-T No.1  
**Teclas de marcado rápido:** 12 números de fax  
**Libreta de direcciones:** 100 números de fax  
**Funciones de fax:** Funcionamiento independiente (no requiere PC), multitransmisión, Transmisión diferida, reenvío de fax, rechazo de fax (20 números), sondeo de recepción, reducción automática de documentos recibidos en A3 (A3 > A4), informe de transacción, informe de actividad.

## OPCIONES

**IB-110 Servidor de red externo para impresión y escaneado en Windows® 2000, XP**

## CONSUMIBLES

**Tóner TK-110:** Tóner microfino para 6.000 páginas (ISO/IEC 19752)  
**Tóner TK-110E:** Tóner microfino para 2.000 páginas (ISO/IEC 19752)

La capacidad del cartucho de tóner incluido con el equipo es de 3.600 páginas (ISO/IEC 19752)

## GARANTÍA

Con garantía estándar de 2 años. Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Amplía la garantía hasta 3 años in situ para la impresora y sus opciones, pudiendo contratar servicios adicionales.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, [www.kyocera.es](http://www.kyocera.es), [info@kyoceramita.es](mailto:info@kyoceramita.es)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

